



Fall Protection



Desde 1981
fabricando seguridad

Garsan Sianor
formación y protección laboral

Sujeción a todos los niveles.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arnéses de seguridad

XE50 | XE100 | XE200

Para que sus empleados se encuentren cómodos en lugares incómodos. Diseñado para un ajuste, funcionamiento y eficiencia óptimos.

La seguridad es crucial para los trabajos en alturas. Por eso los 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 y XE200 Arnés de seguridad para detención de caídas ayudan a los trabajadores a alcanzar nuevos niveles de productividad y rendimiento a la vez que están seguros y cómodos en todos los niveles. Con soluciones basadas en la ciencia, los 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arnés redefinen el concepto del arnés de seguridad.

ExoFit™ XE50
Arnés de seguridad




Acolchado confort opcional

con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante disponible como accesorio. Acolchados para los hombros con diseño en forma de abrazadera para reducir las incómodas rozaduras en el cuello.

Protectores de los hombros

ExoFit™ XE100
Arnés de seguridad

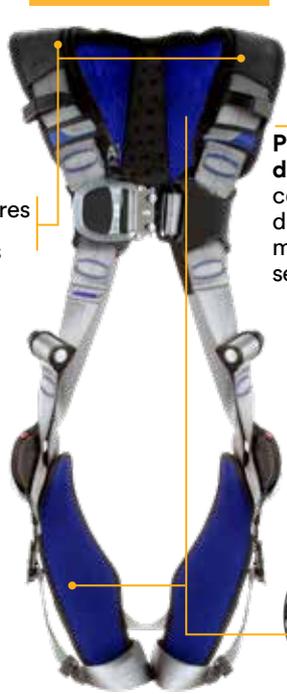

Protectores de hombros con canales de aire en modelos seleccionados

Acolchado de malla híbrida transpirable

para comodidad térmica, el diseño ergonómico en forma de abrazadera del acolchado de la espalda ayuda a reducir el incómodo roce en el cuello y el 3M™ Scotchlite™ Material reflectante para una mayor visibilidad.

ExoFit™ XE200
Arnés de seguridad



Anilla dorsal en D ligera, de aluminio erguida y automática

Hebillas de conexión rápida y bloqueo automático

para un contacto seguro con las cinchas y menor necesidad de reajustes.

Todos los modelos están disponibles con y sin cinturón.

Todos los 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 y XE200 Arnés vienen equipados con características DBI-SALA® de serie:


- Hebillas cruzadas en el pecho con anilla en D centrada.
- Ajuste de torso giratorio patentado: para un ajuste rápido, seguro y cómodo.
- Túnel de sistema anticaída retráctil (pSRL) personal integrado: una forma rápida y sencilla de conectar y desconectar los sistemas retráctiles personales.
- Correas de protección contra traumas por suspensión de bajo perfil incorporadas.
- 3M™ Connected Safety Etiqueta RFID para una gestión simplificada de inventarios, inspecciones y registros.
- Alojamiento para el gancho de la eslinga reajustables y reposicionables: colocación rápida y sencilla de ganchos y mosquetones.
- Con certificación EN y UKCA

Diseñado con componentes de alta calidad

Desarrollado específicamente para mejorar la seguridad y el ajuste mientras se trabaja en altura.

Fabricado con una cincha de poliéster duradera de 26 kN y herrajes de acero de aleación, el 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad se ha creado para soportar las condiciones diarias de su lugar de trabajo. El diseño de la placa de anilla dorsal en D con túnel para sistema anticaída retráctil personal (pSRL) permite una conexión rápida y sencilla de SRL personales. Con las hebillas giratorias de ajuste del torso y las hebillas de conexión rápida*, su equipo tendrá un ajuste rápido, seguro y cómodo del arnés. Este arnés es compatible con accesorios opcionales para el acolchado para espalda/hombros, el acolchado para piernas y diversos accesorios de protección contra la caída de herramientas de 3M. Todos los modelos están equipados con correas de alivio para trauma por suspensión de perfil bajo.

* Los modelos XE50 seleccionados están disponibles con hebillas pasantes de conexión rápida.

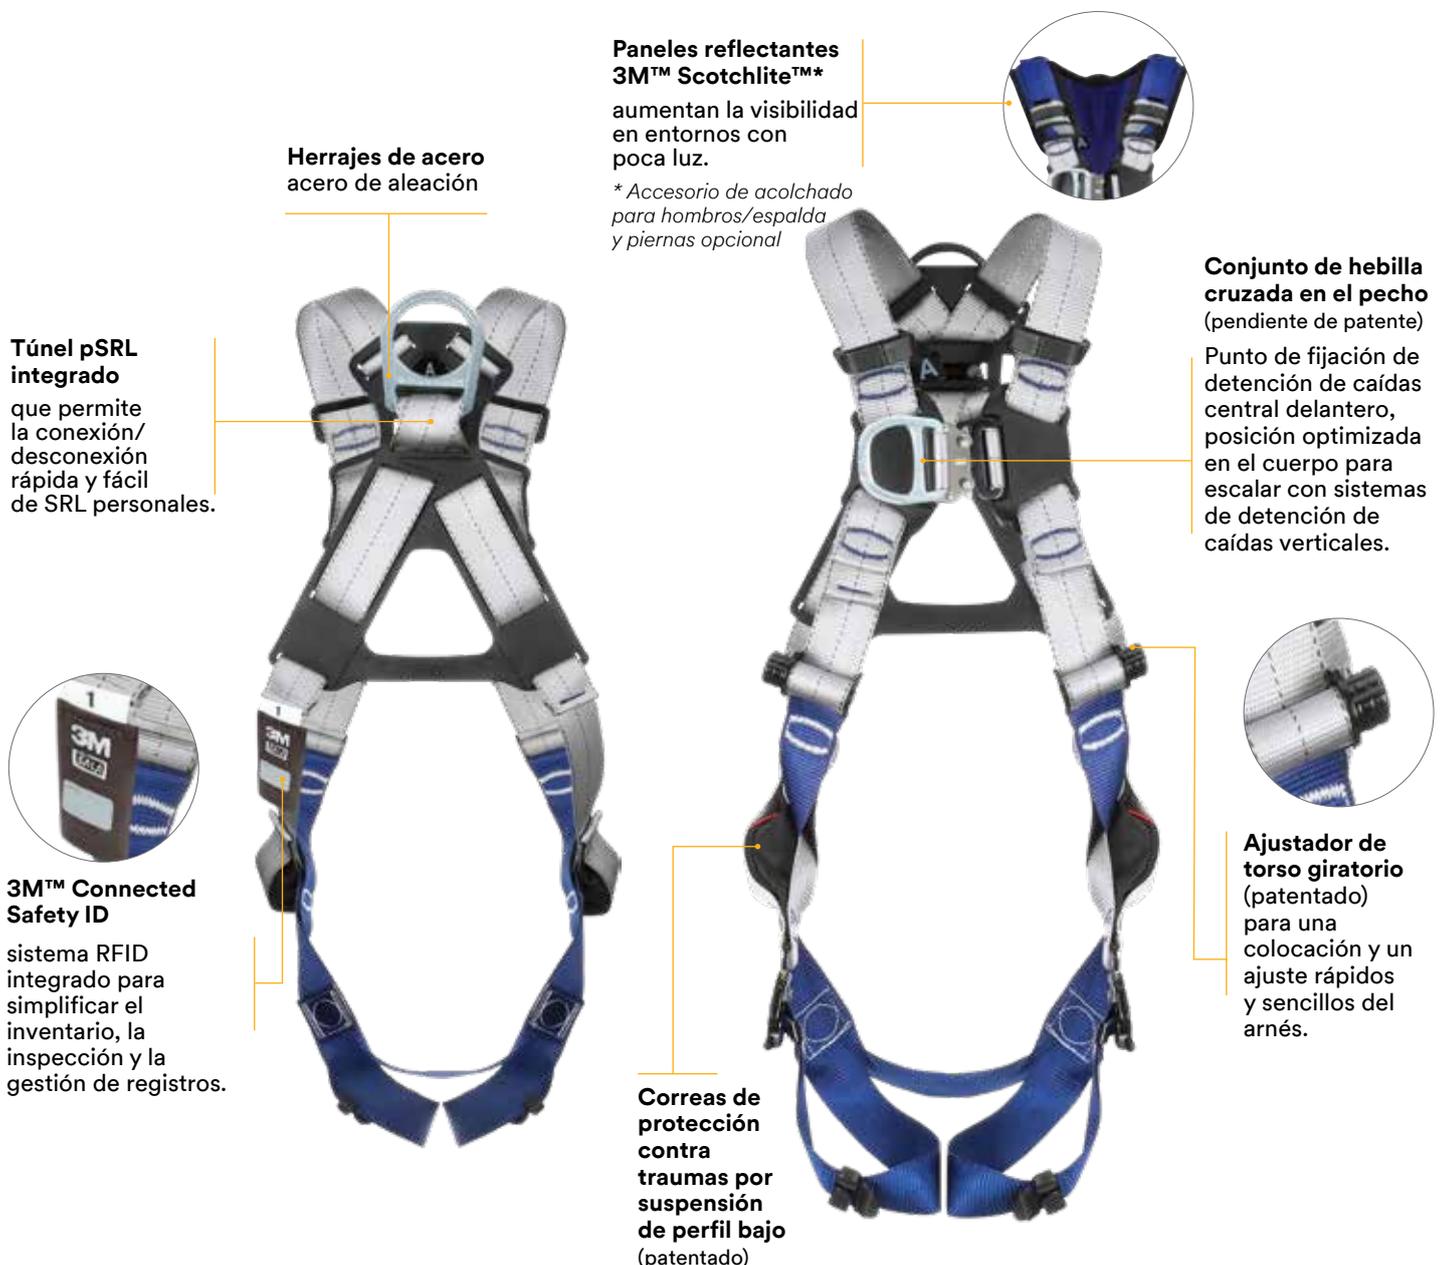

Túnel pSRL integrado
que permite la conexión/desconexión rápida y fácil de SRL personales.

Herrajes de acero de aleación

Paneles reflectantes 3M™ Scotchlite™*
aumentan la visibilidad en entornos con poca luz.

** Accesorio de acolchado para hombros/espalda y piernas opcional*

Conjunto de hebilla cruzada en el pecho
(pendiente de patente)

Punto de fijación de detención de caídas central delantero, posición optimizada en el cuerpo para escalar con sistemas de detención de caídas verticales.



3M™ Connected Safety ID

sistema RFID integrado para simplificar el inventario, la inspección y la gestión de registros.



Ajustador de torso giratorio
(patentado) para una colocación y un ajuste rápidos y sencillos del arnés.


Correas de protección contra traumas por suspensión de perfil bajo
(patentado)

Modelos con cinturón también disponibles.

Diseñado con componentes de alta calidad

Creado para mejorar la seguridad del arnés, el ajuste y la comodidad de su equipo mientras trabaja en altura.

Fabricado con cincha de poliéster duradera de 26 kN y herrajes de acero de aleación, el 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Arnés de seguridad cuenta con almohadillas acolchadas híbridas de nailon/poliéster con canales de aire adicionales para mayor comodidad junto con 3M™ Scotchlite™ Paneles reflectantes. El diseño de la placa de anilla dorsal en D con túnel pSRL permite una conexión rápida y sencilla de sistemas anticaídas retráctiles (pSRL). El arnés XE100 cuenta con un ajuste giratorio del torso y hebillas de conexión rápida para un ajuste rápido, seguro y cómodo del arnés. Este arnés es compatible con diversos accesorios de protección contra la caída de herramientas de 3M. Todos los modelos están equipados con correas de alivio para trauma por suspensión de perfil bajo.

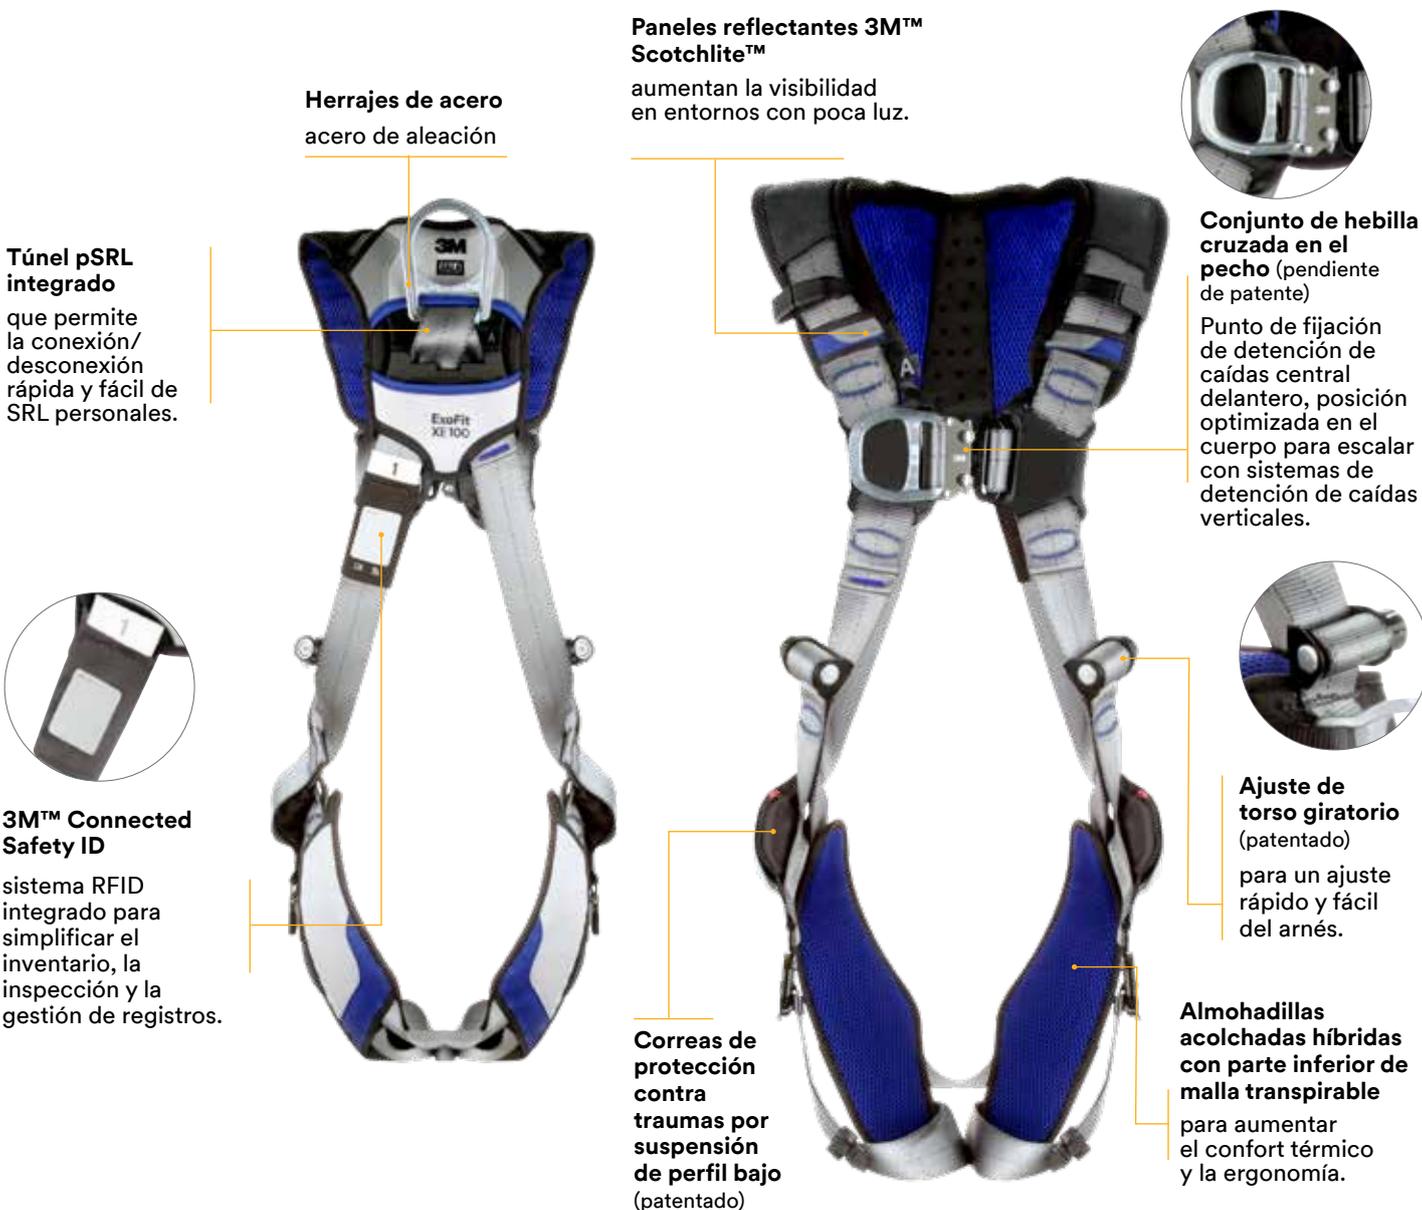

Para quienes se niegan a ponerse en un compromiso.

El arnés XE200 Comfort está fabricado con una cincha de poliéster duradera de 26 kN, herrajes de aluminio ligeros, almohadillas acolchadas híbridas con malla transpirable en la parte inferior y 3M™ Scotchlite™ Paneles reflectantes. Equipado con tecnología moderna en la zona de la anilla dorsal en D para conexiones eficientes y un ajuste seguro del arnés para sus trabajadores, el XE200 también presenta un ajuste giratorio del torso junto con hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para optimizar el ajuste. El 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad es compatible con una gama de accesorios para herramientas de protección anticaídas de 3M. Todos los modelos están equipados con correas de alivio para trauma por suspensión de perfil bajo.

Anilla dorsal en D ligera, de aluminio erguida y automática

El túnel pSRL integrado contribuye a conectar y desconectar rápida y fácilmente los sistemas retráctiles personales

3M™ Connected Safety Etiqueta RFID para una gestión simplificada de inventarios, inspecciones y registros

Acolchado ligero y transpirable de malla híbrida para garantizar comodidad térmica y ergonomía, con **3M™ Scotchlite™ Material reflectante**

Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para un contacto seguro con las cinchas y una menor necesidad de reajuste

Protectores de hombros de uso intensivo con canales de aire en ciertos modelos

Alojamientos para el gancho de la eslinga reajustables y reposicionables: diseñados para el enganche rápido y sencillo de mosquetones corrientes y mosquetones con cierre automático

Hebilla cruzada en el pecho de conexión rápida con anilla en D centrada

Ajuste de torso giratorio (patentado) para un ajuste rápido y fácil del arnés.

Correas de protección contra traumas por suspensión de bajo perfil incorporadas

Modelos con cinturón también disponibles.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arnéses de seguridad

Matriz de características



ExoFit™ XE50
Arnés de seguridad



ExoFit™ XE100
Arnés de seguridad



ExoFit™ XE200
Arnés de seguridad

Característica	XE50	XE100	XE200
Hebilla cruzada en el pecho con anilla en D centrada	✓	✓	✓
Túnel pSRL integrado	✓	✓	✓
Ajustadores de torso mediante sistema de carrete	✓	✓	✓
Almohadillas confort (espalda, hombros y piernas)	Opcional (disponible como accesorio)	Acolchado diseñado a medida con canales de aire y 3M™ Scotchlite™ paneles reflectantes (espalda/hombros)	Acolchado ligero y transpirable con canales de aire y 3M™ Scotchlite™ Paneles reflectantes (espalda/hombros y piernas)
Correas de alivio para trauma por suspensión	✓	✓	✓
Anilla en D trasera	Anilla en D de acero	Anilla en D de acero	Anilla en D erguida automática de aluminio
Alojamientos para el gancho de la eslinga reajustables y repositionables	✓	✓	✓
RFID	✓	✓	✓
Hebillas	Pasantes o de conexión rápida	Conexión rápida	Conexión rápida de bloqueo automático (en cinturón y piernas)
Disponible con cinturón de posicionamiento en el trabajo	✓	✓	✓
Disponible con bucles de rescate	✓	✓	✓
Embalaje	Bolsa de plástico resellable	Bolsa de plástico resellable	3M™ DBI-SALA® Bolsa de transporte y almacenamiento

ExoFit™ Arnéses de seguridad disponibles en una variedad de estilos:

- ▶ Industria general
- ▶ Escalada – Construcción – Posicionamiento
- ▶ Recuperación – Escalada
- ▶ Recuperación – Escalada – Posicionamiento
- ▶ Escalada – Energía Eólica
- ▶ Escalada – Posicionamiento – Energía Eólica

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arnéses de seguridad

Más información sobre 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arnéses de seguridad y encuentre el que mejor se adapte a su industria y aplicación.



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad

- ▶ Hebillas pasantes
- ▶ Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados y traseros de acero
- ▶ Acolchado confort opcional

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112702	1	1,65
1112703	2	1,70
1112704	3	1,75



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad de posicionamiento

- ▶ Hebillas pasantes
- ▶ Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados y traseros de acero
- ▶ Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero
- ▶ Acolchado confort opcional

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112705	1	2,20
1112706	2	2,25
1112707	3	2,40



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad de rescate

- ▶ Hebillas pasantes
- ▶ Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados y traseros de acero
- ▶ Acolchado confort opcional
- ▶ Bucles textiles de rescate

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112708	1	1,70
1112709	2	1,75
1112710	3	1,80



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad

- ▶ Hebillas de conexión rápida
- ▶ Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados y traseros de acero
- ▶ Acolchado confort opcional

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112711	1	1,65
1112712	2	1,70
1112713	3	1,75





3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad de posicionamiento

- ▶ Hebillas de conexión rápida
- ▶ Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados y traseros de acero
- ▶ Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero
- ▶ Acolchado confort opcional

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad de rescate

- ▶ Hebillas de conexión rápida
- ▶ Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados y traseros de acero
- ▶ Acolchado confort opcional
- ▶ Bucles textiles de rescate

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112714	1	2,46
1112715	2	2,53
1112716	3	2,60



Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112717	1	1,70
1112718	2	1,75
1112719	3	1,80



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort Arnés de seguridad

- ▶ Hebillas de conexión rápida
- ▶ Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados y traseros de acero
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort Arnés de seguridad de posicionamiento

- ▶ Hebillas de conexión rápida
- ▶ Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados y traseros de acero
- ▶ Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112720	1	1,90
1112721	2	1,95
1112722	3	2,00



Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112723	1	2,65
1112724	2	2,70
1112725	3	2,75





3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad

- ▶ Hebilla de conexión rápida para el pecho
- ▶ Hebillas de conexión rápida y bloqueo automático para las piernas
- ▶ Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Protección intensiva contra el desgaste para los hombros

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112726	1	2,23
1112727	2	2,25
1112728	3	2,30



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad de posicionamiento

- ▶ Hebilla de conexión rápida para el pecho
- ▶ Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para piernas y cintura
- ▶ Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
- ▶ Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
- ▶ Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Protección intensiva contra el desgaste para los hombros

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112729	1	2,85
1112730	2	2,90
1112731	3	2,95



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad de rescate

- ▶ Hebilla de conexión rápida para el pecho
- ▶ Hebillas de conexión rápida y bloqueo automático para las piernas
- ▶ Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
- ▶ Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Bucles textiles de rescate

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112732	1	2,30
1112733	2	2,35
1112734	3	2,40



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad de posicionamiento/rescate

- ▶ Hebilla de conexión rápida para el pecho
- ▶ Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para piernas y cintura
- ▶ Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
- ▶ Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
- ▶ Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Bucles textiles de rescate

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112735	1	2,90
1112736	2	2,95
1112737	3	3,00





3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad de posicionamiento

- ▶ Hebillas de conexión rápida para el pecho
- ▶ Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para piernas y cintura
- ▶ Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
- ▶ Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
- ▶ Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
- ▶ Anilla en D delantera para cinturón en aluminio
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Protección intensiva contra el desgaste para los hombros

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112738	1	2,90
1112739	2	2,96
1112740	3	3,00



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad para energía eólica

- ▶ Hebillas de conexión rápida para el pecho
- ▶ Hebillas de conexión rápida y bloqueo automático para las piernas
- ▶ Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
- ▶ Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
- ▶ Anillas en D situadas en la cadera de aluminio
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112741	1	2,30
1112742	2	2,35
1112743	3	2,40



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad de posicionamiento de energía eólica

- ▶ Hebillas de conexión rápida para el pecho
- ▶ Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para piernas y cintura
- ▶ Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
- ▶ Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
- ▶ Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112744	1	2,90
1112745	2	2,95
1112746	3	3,00



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad de posicionamiento de energía eólica

- ▶ Hebilla de conexión rápida para el pecho
- ▶ Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para piernas y cintura
- ▶ Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
- ▶ Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
- ▶ Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
- ▶ Anilla en D delantera para cinturón en aluminio
- ▶ Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
- ▶ Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante

Número de referencia	Tamaño	Peso (kg)
1112747	1	2,95
1112748	2	3,00
1112749	3	3,05





3M™ DBI-SALA® Comfort Acolchado accesorio para XE50 arnés de seguridad

El acolchado cómodo, ligero y compacto brinda la oportunidad de agregar comodidad adicional a su 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad. Entre sus cómodas características se incluyen sistema de cierre reposicionable y diseño antideslizante que hacen que el acolchado sea fácil de usar, colocar y quitar por parte del usuario. Construcción de uso intensivo apta para ambientes de trabajo difíciles.

Acolchado para hombros/espalda

Número de referencia	Cantidad	Peso (kg)
1150514	Paquete de 1	0,15

Acolchado para piernas

Número de referencia	Cantidad	Peso (kg)
1150513	Paquete de 2	0,10



3M™ DBI-SALA® Bolsa de transporte y almacenamiento de equipos

Bolsa de transporte y almacenamiento de equipos de 20 l de marca DBI-SALA® para almacenar y transportar su equipo de detención de caídas. El diseño compacto y ligero combinado con un sistema de cierre de uso intensivo la convierten en un accesorio imprescindible en su lugar de trabajo. Se suministra de serie con todos los arneses XE200.

Número de referencia	Cantidad	Peso (kg)
9515749	1	0,40v

Código antiguo	Código nuevo	Tamaño	Certificaciones y normas	Cinturón de confort	Material de la anilla en D	Anilla en D en posición vertical automática	Anilla en D de posicionamiento en el trabajo	Puntos de fijación adicionales	Acolchado para hombros/ espalda/ piernas	3M™ Scotchlite™ Material reflectante en el acolchado	Protección contra el desgaste del acolchado para hombros/ espalda	Tipo de hebilla para pecho	Tipo de hebilla de pierna	Tipo de hebilla de cinturón	Industria general	Construcción	Energía y servicios públicos	Telecomunicaciones	Energía eólica
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad																			
1112901	→ 1112702	1																	
1112900	→ 1112703	2	CE EN361 UKCA		Acero				Opcional			PT	PT						
1112902	→ 1112704	3																	
1112907	→ 1112705	1	CE EN361,																
1112906	→ 1112706	2	EN358,	✓	Acero		✓		Opcional			PT	PT	PT					
1112908	→ 1112707	3	UKCA																
1112904	→ 1112708	1	CE EN361,																
1112903	→ 1112709	2	EN1497,		Acero			Bucles textiles de rescate	Opcional			PT	PT						
1112905	→ 1112710	3	UKCA																
1112913	→ 1112711	1	CE EN361,																
1112912	→ 1112712	2	UKCA		Acero				Opcional			QC	QC						
1112914	→ 1112713	3																	
1112910	→ 1112714	1	CE EN361,																
1112909	→ 1112715	2	EN358,	✓	Acero		✓		Opcional			QC	QC	QC					
1112911	→ 1112716	3	UKCA																
N/D	→ 1112717	1	CE EN361,																
N/D	→ 1112718	2	EN1497,		Acero			Bucles textiles de rescate	Opcional			QC	QC						
N/D	→ 1112719	3	UKCA																
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Arnés de seguridad																			
1112953	→ 1112720	1	CE EN361,		Acero				✓	Hombros y espalda	✓	QC	QC						
1112952	→ 1112721	2	UKCA																
1112954	→ 1112722	3																	
1112965	→ 1112723	1	CE EN361,																
1112964	→ 1112724	2	EN358,	✓	Acero		✓		✓	Hombros y espalda	✓	QC	QC	QC					
1112966	→ 1112725	3	UKCA																
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad																			
1113900	→ 1112726	1	CE EN361,		Aluminio	✓			✓	Hombros, espalda y piernas	Uso intensivo	QC	AQC						
1113902	→ 1112727	2	UKCA																
1113903	→ 1112728	3																	
1113910	→ 1112729	1	CE EN361,		Aluminio	✓			✓	Hombros, espalda y piernas	Uso intensivo	QC	AQC	AQC					
1113912	→ 1112730	2	EN358,	✓		✓	✓		✓										
1113913	→ 1112731	3	UKCA																
1113970	→ 1112732	1	CE EN361,																
1113972	→ 1112733	2	EN1497,		Aluminio	✓		Bucles textiles de rescate	✓	Hombros, espalda y piernas		QC	AQC						
1113973	→ 1112734	3	UKCA																
1113975	→ 1112735	1	CE EN361,																
1113977	→ 1112736	2	EN358 y EN1497,	✓	Aluminio	✓	✓	Bucles textiles de rescate	✓	Hombros, espalda y piernas		QC	AQC	AQC					
1113978	→ 1112737	3	UKCA																
1113987	→ 1112738	1	CE EN361,					Anilla pectoral en D para cinturón	✓	Hombros, espalda y piernas	Uso intensivo	QC	AQC	AQC					
1113988	→ 1112739	2	EN358,	✓	Aluminio	✓	✓		✓										
1113990	→ 1112740	3	UKCA																
1113210	→ 1112741	1	CE EN361,					Anillas en D situadas en la cadera	✓	Hombros, espalda y piernas		QC	AQC						
1113212	→ 1112742	2	UKCA		Aluminio	✓			✓										
1113213	→ 1112743	3																	
1113215	→ 1112744	1	CE EN361,																
1113217	→ 1112745	2	EN358,	✓	Aluminio	✓	✓		✓	Hombros, espalda y piernas		QC	AQC	AQC					
1113218	→ 1112746	3	UKCA																
1113925	→ 1112747	1	CE EN361,					Anilla pectoral en D para cinturón	✓	Hombros, espalda y piernas		QC	AQC	AQC					
1113927	→ 1112748	2	EN358,	✓	Aluminio	✓	✓		✓										
1113928	→ 1112749	3	UKCA																

Leyenda: ● Buena ● Óptimo ● Excelente PT: Pasante QC - Conexión rápida AQC: conexión rápida con bloqueo automático

Normas explicadas

CE EN 361 Arnés de cuerpo entero


CE EN 358 Cinturones y eslingas de retención para el posicionamiento en el trabajo

CE EN 1497 Arnés de rescate

CE Conformité Européenne

UK CA United Kingdom Conformity Assessed

Tabla de tallas de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arnéses de seguridad serie XE:

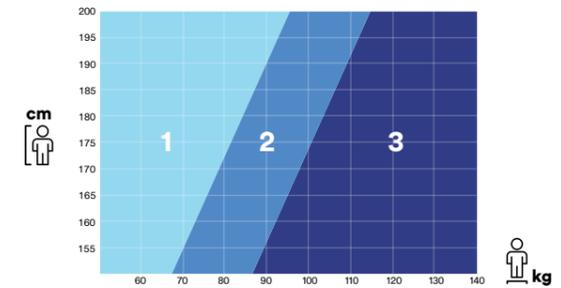

Opciones de hebilla disponibles para los arneses de seguridad ExoFit™ serie XE:



PT Hebillas pasantes

QC Hebillas de conexión rápida

AQC Hebillas de conexión rápida y bloqueo automático



Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13
Email: bilbao@garsansianor.com

Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57
Email: madrid@garsansianor.com

Aviso importante

El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista. Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario. El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe observar en todo momento el cumplimiento de los requisitos operativos, sobre todo los relativos al entorno y al uso de herramientas con este producto. 3M y sus empresas afiliadas (que no pueden verificar ni controlar estos elementos) no se harán responsables de las consecuencias derivadas de cualquier incumplimiento de estas normas, ajenas a su poder de decisión y control. Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen cualquier otra garantía o compensación.

GARANTÍA GENERAL DEL PRODUCTO. GARANTÍA DE REPARACIÓN LIMITADA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: LAS SIGUIENTES CONDICIONES SE APLICAN EN LUGAR DE TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Salvo que la legislación local disponga lo contrario, los productos de protección anticaídas de 3M están garantizados contra defectos de fábrica en la mano de obra y los materiales durante un periodo de un año a partir de la fecha de instalación o primer uso por parte del propietario original. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 3M reparará o sustituirá cualquier producto que 3M determine que presenta un defecto de fábrica en la mano de obra o en los materiales, siempre que se haga una notificación previa por escrito a 3M. 3M se reserva el derecho de exigir que el producto sea devuelto a sus instalaciones para evaluar las reclamaciones de garantía. Esta garantía no cubre los daños del producto por desgaste, abuso, mal uso, daños en el transporte, falta de mantenimiento del producto u otros daños ajenos al control de 3M. 3M será el único que juzgue el estado del producto y las opciones de garantía. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original y es la única garantía aplicable a los productos de protección anticaídas de 3M. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de 3M de su región si necesita asistencia. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, 3M NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS NO RELACIONADA DE NINGÚN MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL QUE SE HAGA VALER.

3M | Fall Protection

Domicilio social

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT, Reino Unido

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.I. 1re Avenue
– BP15 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCIA

Teléfono +33 (0)4 83 58 08 08
Correo electrónico informationfallprotection@mmm.com
Sitio web 3M.com/FallProtection