

# Accrofil®

## Système d'accroche des filets d'étancheurs pour Barrial

Conforme à la nouvelle norme  
NF P 93-355 d'octobre 2010  
(Protection périphérique temporaire  
pour travaux d'étanchéité en toiture)

### Présentation du système

Accrofil est un système d'accroche des filets d'étancheurs conçu spécifiquement pour les garde-corps de sécurité permanents Barrial.

Complété d'Accrofil, le garde-corps Barrial permet de répondre à un double impératif :

- la **mise en sécurité collective et permanente des toitures-terrasses** inaccessibles ou techniques par des garde-corps, conformément au décret du 1er septembre 2004 et suivant la norme NF E 85-015,
- la conformité aux impératifs de la **nouvelle norme pour la sécurité des travaux d'étanchéité** (NF P 93-355), qui requiert l'usage de filets lors des travaux en toiture.

Avec Accrofil, le filet joue le rôle de remplissage des espaces vides entre les lisses du garde-corps pendant toute la durée du chantier, permettant de prévenir la chute d'objets et de renforcer la sécurité des personnes en toiture.

Accrofil est indiqué pour les configurations de Barrial fixés sur acrotère avec des montants droits, coudés ou cintrés.

### Eléments du système

Accrofil est composé de 3 pièces en matériaux inoxydables :

- 1 une boucle
- 2 un ressort
- 3 une vis de serrage





**dani alu**  
BP 32  
Lieudit Clape Loup  
69280 Sainte Consorce  
Téléphone : 04 78 87 12 48  
Télécopie : 04 78 44 20 83  
Courriel : [contact@danielu.fr](mailto:contact@danielu.fr)  
[www.danielu.com](http://www.danielu.com)



Desde 1981  
fabricando seguridad  
**GarsanSianor**  
formación y protección laboral

#### Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A  
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13  
Email: [bilbao@garsansianor.com](mailto:bilbao@garsansianor.com)

#### Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)  
28031 Madrid


Tel. 91 777 86 57  
Email: [madrid@garsansianor.com](mailto:madrid@garsansianor.com)

## Mise en œuvre

Livré pré-monté, Accrofil peut également être ajouté sur les garde-corps Barrial déjà posés.

- 1 Insérer Accrofil de biais dans la gorge du montant,
- 2 Tourner Accrofil en position verticale,
- 3 Visser la vis de serrage à l'aide de la clé fournie (clé 6 pans n°4 utilisée pour le montage des composants Barrial).

Pour déplacer Accrofil le long du montant, un tour de clé suffit.

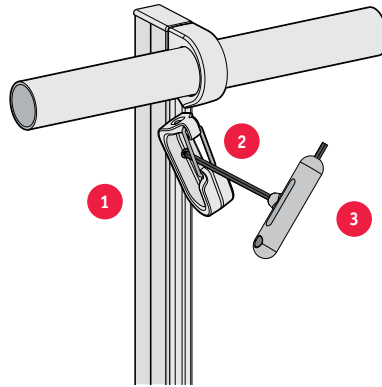


## Attention :


Accrofil s'utilise exclusivement avec des filets ralingués conformes à la norme EN 1263-1 (filets non fournis).

Accrofil ne peut en aucun cas être utilisé comme point d'ancrage pour un EPI (Équipement de Protection Individuel), ou toute autre utilisation ne correspondant pas à la fonction décrite dans cette documentation.


## Exemple de sécurisation d'un chantier d'étanchéité

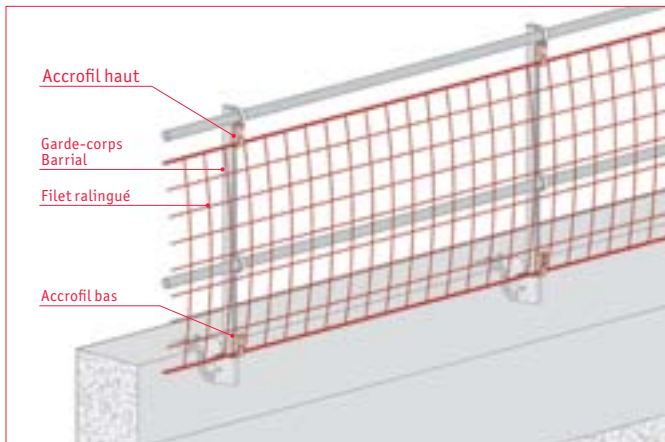


1 Pose du Barrial avec Accrofil et du filet d'étanchéité.

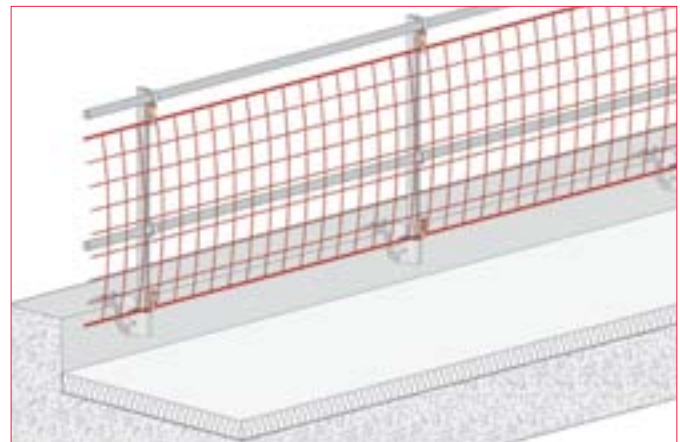

2 Isolation et étanchéité des parties courantes.

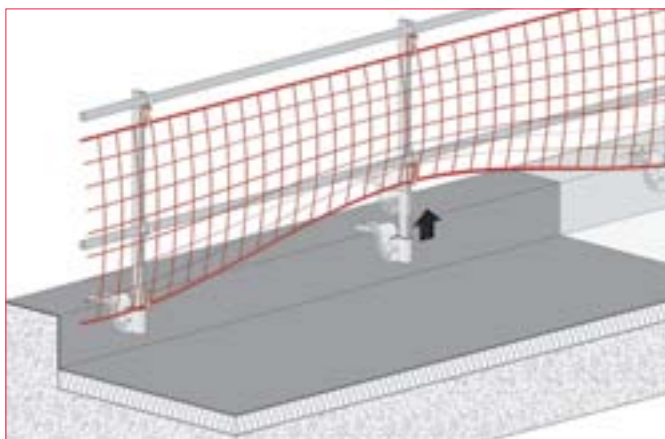

3 Pose de l'étanchéité sur les acrotères, avec possibilité de remonter l'Accrofil du bas le long du montant (ainsi que le sabot si nécessaire).

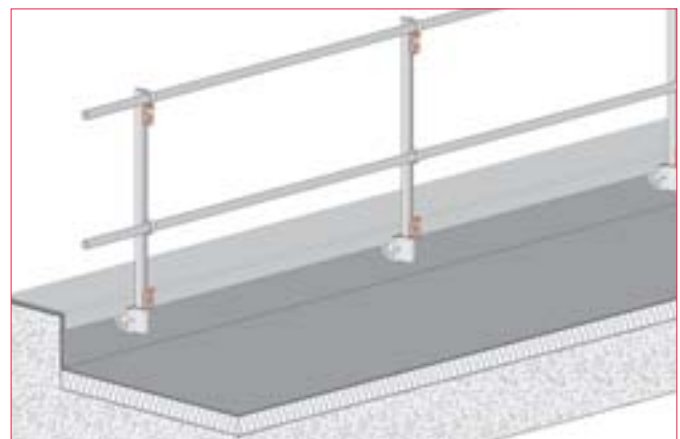

4 Dépose des filets en fin de chantier.

*Systeme breveté. Marque et modèles déposés.*

*Les exemples d'utilisation sont donnés à titre indicatif. Modifications réservées.*