
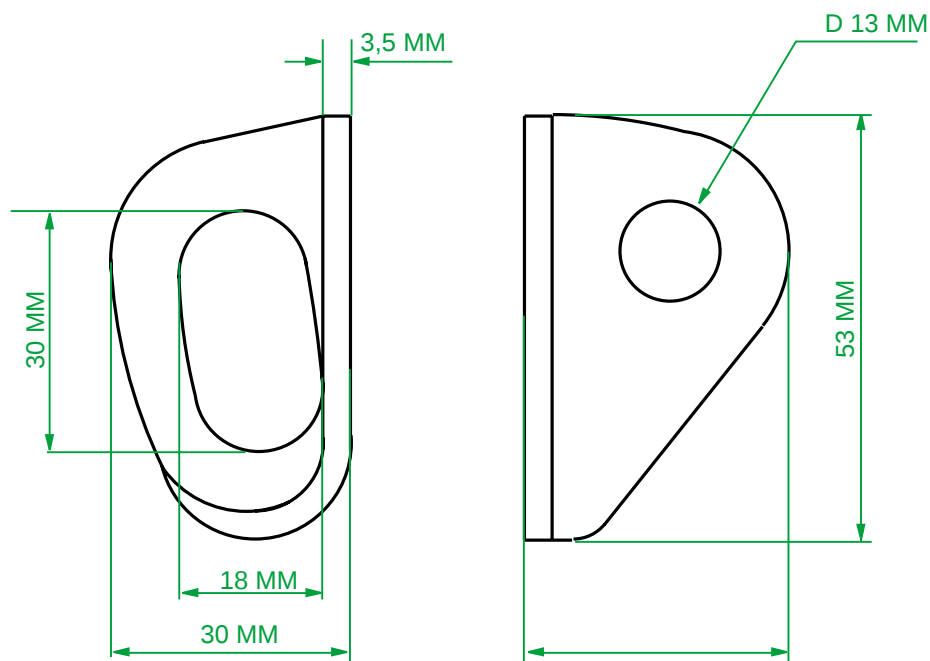


Ref: AM210

Placa de anclaje fijo  
Fester Anschlagpunkt



Conforme a la norma  
Ausführung gemäß

EN 795 CLASSE A1 96.6.0528.02

**E**

**Descripción :**

**Utilización**

- punto de anclaje permanente sobre una estructura
- resistencia mínima de la estructura: 10 kN

**Material**

- acero inoxidable
- espesor: 3,5 mm

**Fijación**

- por tornillos de acero inoxidable  $\varnothing$  12 mm

**Resistencia al desprendimiento**

- 15 kN

**Resistencia al desgarramiento**

- 15 kN

**Peso neto**

- 45 g

**D**

**Beschreibung:**

**Einsatz**

- dauerhaft zu befestigender Anschlagpunkt
- Mindestbruchlast der Tragstruktur: 10 kN

**Werkstoff**

- Edelstahl
- Dicke: 3,5 mm

**Befestigung**

- mittels Edelstahlschrauben -  $\varnothing$  12 mm

**Reißfestigkeit**

- 15 kN

**Scherfestigkeit**

- 15 kN

**Nettogewicht**

- 45 g

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.  
02/00 Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.